


KTR 位移传感器



技术指标:

KTR 微型自恢复系列	mm	10	25	50	75	100
可用电行程 (A. E)	mm	10	25	50	75	100
电阻 ±10%	k Ω	1		2	5	
独立线性率	±%	0.05				
机械行程 (M. T)	mm	13	28	53	78	103
解析度		Infinite 无断解析				
最大工作速度	m/s	5				
建议使用电流	μ A	≤10				
建议使用温度范围	°C	-60 ~ +150				
本体尺寸 A	mm	53	68	93	118	143
铝管尺寸 B	mm	42	57	82	107	132
总长	mm	120	152	206	260	314

×安装尺寸图

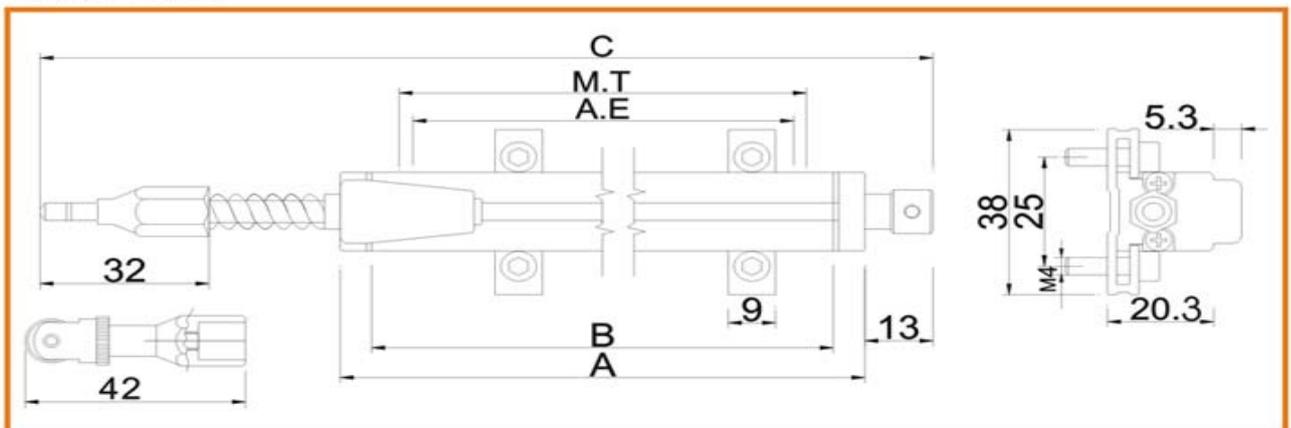

应用范围: KTR是微型自恢复式，特别适合空间狭小安装不便的场合。如：中空吹瓶机、IT设备、张力调节、高速冲自动送料机、速度调节、印刷机械、纸品包装机械。